

Air-In® Äänenvaimennuspatruuna

Air-In® Äänenvaimennuspatruuna (ÄVP) on kehitetty vaimentamaan ääniä poisto- ja tuloilmakanavissa. ÄVP-patruuna on tutkittu (VTT) markkinoiden paras äänenvaimennusteholtaan.

Air-In® Äänenvaimennuspatruunat ovat helppoja asentaa ja pitää puhtaana. Air-In® Äänenvaimennuspatruuna kiinnitetään venttiiliin ketjun päässä olevalla kiinnitysrenkaalla ja työnnetään kanaavaan. Saatavilla on Air-In ÄVP-patruunoita 100, 125 ja 160 mm halkaisijaltaan oleviin tuloilma- ja poistoilmakanaviin.


Patruunat eivät aiheuta painehäviötä, joten asunnon ilmanvaihtoon ei tarvitse tehdä muutoksia.

ÄVP-patruunoiden ominaisuudet

Tuote	Halkaisija/pituus	Vaimennus tutkittu VTT:llä
Air-In 100 ÄVP	ø 102 mm/100 mm	63 dB
Air-In 125 ÄVP	ø 127 mm/100 mm	63 dB
Air-In 160 ÄVP	ø 162 mm/ 150 mm	57 dB



Äänenvaimennuspatruunan asennus poistoilmakanavaan

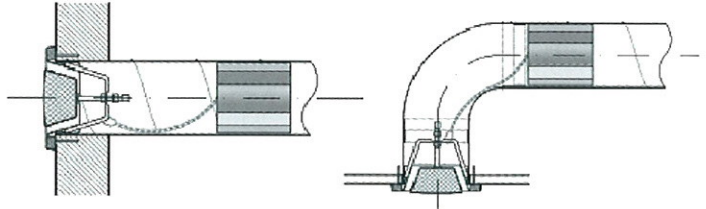


Air-In® Virtaussäleikkö

Air-In® Virtaussäleikkö kierrättää huoneilmaa, mikä tasaa huoneistojen välisiä lämpötilaeroja ja vähentää vedontunnetta. Lisäksi virtaussäleikkö eristää huoneiden välisiä ääniä tehokkaasti.

Air-In® Virtaussäleikkö, jonka vakio mitat ovat 800 x 90 mm, sopii monenlaisiin välioviin, joiden karmisyvyys on vähintään 80 mm. Asennuskorkeutta tarvitaan vain 16 mm. Virtaussäleiköstä tulee ilmaa 15 litraa sekunnissa ja se eristää ääntä 34 desibeliä (tutkittu VTT:llä).


Asennus

- Virtaussäleikkö on helppo ja nopea asentaa
- Se asennetaan ovenkarmin päälle äänenvaimennuskolmiot alaspäin tarrakiinnityksellä
- Listoitusta viistetään alla olevan kuvan osoittamalla tavalla, jotta ilma pääsee kulkemaan virtaussäleikössä

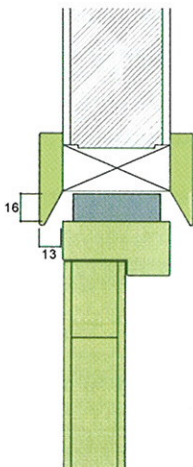

15 l/s

34 dB

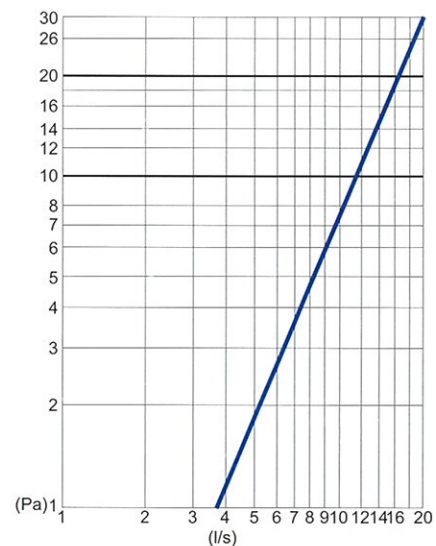

MYynti JA VALMISTUS

Dir-Air Oy
 Kuoppakatu 10
 11710 RIIHIMÄKI
 Puhelin 010 4215 700
 Faksi 010 4215 701
 asiakaspalvelu@dir-air.fi
 www.dir-air.fi

Dir-Air Oy